



Termostaattinen sekoitusventtiili Termostatstyrd blandningsventil DN 15



Tekniset tiedot

Toiminnot

Funktion

Rakennepaine

Max. arbetstryck

Toimintalämpötila

Temp.område

Raaka-aine

omavoimainen 3-tiesekoitusventtiili
Självverkande 3-vägsblandningsventil
1 MPa (10 bar)

+37°C – +65°C

erikoismessinki
sinkinkadonkestävä
specialmässing,
avzinkningshårdig
EPDM


Råmaterial

Kumitiivisteet

Gummitätningar


Sopiva painehäviö sekoitusventtiilille on 20 - 80 kPa.

Vid val av blandningsventil; tryckfall bör vara 20 - 80 kPa.




Koko		Oras-nro	LVI-koodi
DN	Ø Cu		
15	18	421015	4012604
15	22	421022	4012605

Mitoituskäyrästä Tryckfallsdiagram

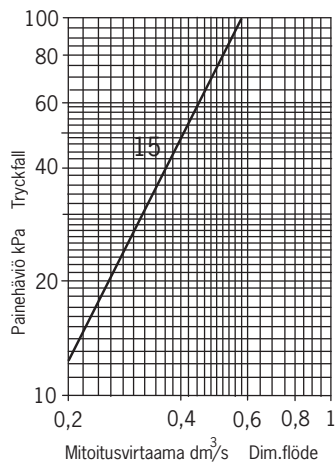

Kytkenäsuositus Kopplingsrekommendation

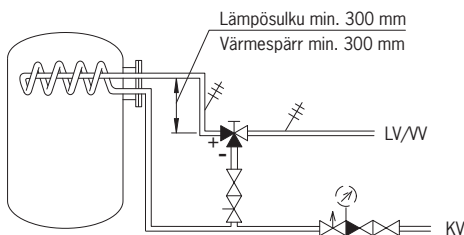


Varaosat

- 1 Huoltosarja täyd.
- 2 Kansi täyd.
- 3 Käsipyörä

418995

418992

118093V

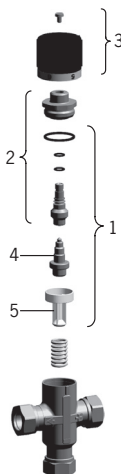

ORAS GROUP

Isometsäntie 2

P.O. Box 40

FI-26101 Rauma

Finland

Tel. +358 2 831 161

Fax +358 2 831 6300

Info.Finland@oras.com



945869/11/10

www.oras.com